

WinOrder-FAQ

Inbetriebnahme der SwissBit TSE (USB)


Voraussetzungen

Folgende Voraussetzung müssen vor der Inbetriebnahme erfüllt sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie **WinOrder 6.0.0.38 oder neuer** installiert haben. Wenn Sie eine ältere Version einsetzen, installieren Sie zunächst auf allen Kassen das neueste Update: <https://www.winorder.com/herunterladen/updates/>
2. Die Inbetriebnahme muss **nach** einem **Tagesabschluss** vorgenommen werden. Wenn Sie seit dem letzten Tagesabschluss Bestellungen boniert oder Stammdaten geändert haben, führen Sie bitte zuerst einen erneuten Tagesabschluss durch.
3. Führen Sie gegebenenfalls eine **Datensicherung** über den Befehl „Datei – Datensicherung“ durch (nicht notwendig, wenn nach dem Tagesabschluss eine Sicherung erstellt wurde).
4. **Überprüfen Sie**, ob unter „Stammdaten – **Filialeinstellungen**“ folgende Daten korrekt angegeben sind: Name, Firma, Straße, PLZ, Ort, Steuernummer
5. Halten Sie ihr WinOrder-**Chefkennwort** bereit.

Inbetriebnahme

1. Beenden Sie WinOrder.
2. Stecken Sie die SwissBit TSE direkt an einen freien USB-Anschluss Ihrer WinOrder-Hauptkasse (Hauptrechner). Es sollte nun ein neues Laufwerk in Windows angezeigt werden. Sollte eine Meldung zur Überprüfung des Sticks angezeigt werden, können Sie diese Meldung ignorieren.
3. Starten Sie WinOrder auf dem Hauptrechner.
4. Beim ersten Start mit angesteckter SwissBit TSE öffnet sich in WinOrder das Fenster „TSE Inbetriebnahme“:

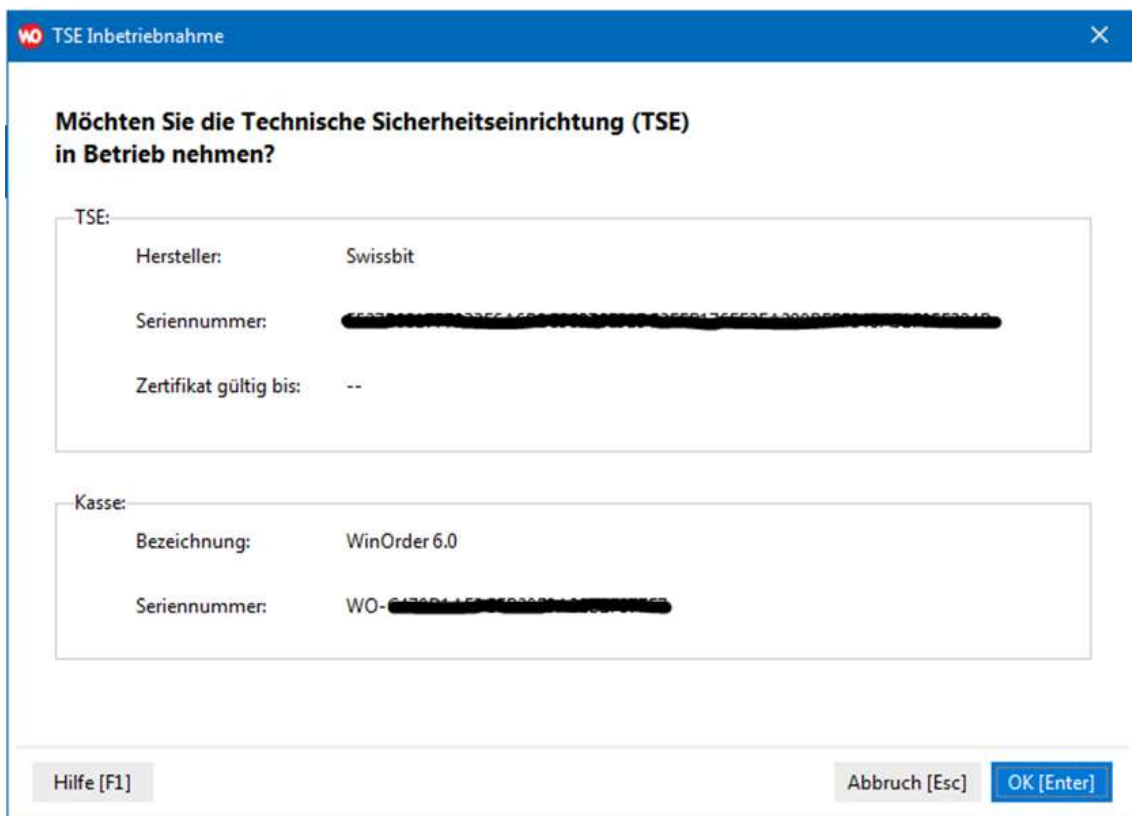A screenshot of a Windows dialog box titled 'TSE Inbetriebnahme'. The dialog has a blue header bar with the WinOrder logo and a close button. The main content area is white and contains the following text:

Möchten Sie die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Betrieb nehmen?

TSE:

Hersteller:	Swissbit
Seriennummer:	[REDACTED]
Zertifikat gültig bis:	--

Kasse:

Bezeichnung:	WinOrder 6.0
Seriennummer:	WO-[REDACTED]

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Hilfe [F1]' (disabled), 'Abbruch [Esc]' (disabled), and 'OK [Enter]' (active).

5. Starten Sie die Inbetriebnahme durch Anklicken der Schaltfläche „OK [Enter]“
6. Geben Sie ihr Chefkennwort ein und bestätigen Sie mit „OK [Enter]“.
7. Die Inbetriebnahme wird gestartet. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sehen Sie ein Bestätigungsfenster:



- Schließen Sie das Fenster mit „OK [Enter]“. Anschließend wird Ihnen der „Inbetriebnahmebeleg“ als Vorschau angezeigt. Drucken Sie den Beleg bei Bedarf über das Druckersymbol. Alternativ können Sie ihn auch als PDF speichern.

Der Inbetriebnahmebeleg kann zur Anmeldung der Kasse beim Finanzamt verwendet werden (klären Sie mit Ihrem Steuerberater, durch wen und in welcher Form die Anmeldung der Kasse beim Finanzamt erfolgen soll). Der Inbetriebnahmebeleg kann dafür auch später jederzeit angezeigt und ausgedruckt werden (Menü: „Datei -- TSE - Technische Sicherheitseinrichtung – Geräteübersicht“).

Betrieb der Kasse mit TSE


Der Status der TSE kann jederzeit im Menü „Hilfe – TSE-Technische Sicherheitseinrichtung“ eingesehen werden.

Außerdem finden Sie in der Statusleiste (unten im Hauptfenster) jederzeit den aktuellen Status der TSE:

- TSE wird gesucht (z.B. beim Start der Kasse)



- Betriebsbereite TSE



Durch einen Klick auf das TSE-Status-Icon können Sie den aktuellen Status und gegebenenfalls auch vorliegende Fehlermeldungen einsehen:

wo Technische Sicherheitseinrichtung
×

✗ **Die Technische Sicherheitseinrichtung ist nicht aktiv**

Status:	Die TSE wurde noch nicht in Betrieb genommen	
Hersteller:	Swissbit	
Seriennummer:	<div style="background-color: black; color: black; width: 100%; height: 1em;">[REDACTED]</div>	
Inbetriebnahmedatum:	--	In Betrieb nehmen
Zertifikat gültig bis:	--	
Kassenseriennummer:	WO-G-[REDACTED]	
Anzahl Fehler (seit 30 Tagen):	●	Details

Hilfe [F1]
OK [Enter]

Kontrolle der TSE-Daten auf der Rechnung

Es ist gesetzlich vorgeschrieben die TSE-Daten als Text auf der Rechnung auszugeben. Überprüfen Sie daher die korrekte Druckausgabe:

WinOrder Demofiliale
 Hoyaer Straße 13 28205 Bremen
 Telefon 247780

Herr Karl Kunde
 Osterdeich 1
 28203 Bremen
 Eingang hinten im Hof
 Tel 0421-1234567; 0421-235555
 Kunden-Nr. 3

Hintereingang, 2. Stock

RE / AN-Nr.: 1003 / 10
 Datum 23.09.20 16:33 Uhr

Rechnungskopie

1 Artikel 1, Neue Artikelgruppe	1,21 € B
1 Artikel 2, Neue Artikelgruppe	1,41 € B
Rechnungsbetrag	2,62 €
16% MwSt. (A)	0,00 € 0,00 €
5% MwSt. (B)	2,62 € 0,12 €

Ihr aktueller Bonuspunktstand beträgt 0 Punkte.

TSE-Start: 2019-09-23T14:33:22.000Z
 TSE-Stop: 2019-09-23T14:33:28.000Z
 TSE-Transaktion: 33 TSE-Signatur2/Inler: 13978
 Seriennummer: E527B08177753F6A6B2C96376E915C2FFB176FF2FA290BF
 FF848A51F05E394B
 TSE-Signatur: dnoSio7D+/7OTRu94W3HSWN7Y5WDEDEDKNMWR+IMtrUY
 zepNr28nro9kqW4dWFXiPEU6MwYF8nSQCNxldiR5UhcE1JdEZ4Cnpi9+9A
 QsEtnZQ7i0Y03EwE0

Steuernummer

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit

Sollte der Text nicht aufgedruckt werden:

- Zurücksetzen der Berichtvorlagen auf Werkseinstellungen im Menü „Berichte“ / „Berichte anpassen“ / „Auf Standardberichte zurücksetzen“
- TSE-Ausgabe in den Programmeinstellungen auf „Text“ einstellen:

Programmeinstellungen

Kategorie/Einstellungen suchen:

- Drucker für Kassieren - Restaurant
- Drucker für Rechnungskopie
- Drucker für Bewirtungsbeleg
- Drucker für Routenplanung
- Drucker für Berichte
- Rechnungs-Layout**
- Zweitwährung
- Laufzettel-Layout
- Kassenschublade
- POS Kundendisplay
- Telefonie
- Allgemein

Einstellungen für "Rechnungs-Layout"	Wert
Kopfzeilen-QRCode Text/URL	https://www.winorder.com
QRCode zusätzlich als Text drucken	Nein
QRCode in Fußzeile	Benutzerdefinierter Text
Fußzeilen-QRCode Text/URL	https://www.winorder.com
QRCode zusätzlich als Text drucken	Nein
TSE-Daten drucken	Text
Firmen-Logo anzeigen	Logo zentriert
Strichcode / 1D-Barcode	Auftragsnummer
Beschreibung für Hauptartikel drucken	Keine Beschreibung
Name des Bestellaufnehmers drucken	Nein
Änderungsstand auf Rechnung ausweisen	Nur bei Lieferbestellungen ausweisen

Problembesehung bei TSE Inbetriebnahme

Falls die TSE nicht erkannt wird prüfen Sie die Fehlermeldung in WinOrder unter Hilfe/Support/Diagnose:

1. Swissbit-Dll nicht gefunden:

- Prüfen Sie, ob sich die Datei „WormAPI.dll“ im WinOrder Programmverzeichnis befindet.
- Führen Sie die Installation der TSE Laufzeitbibliothek erneut aus: „C:\Program Files (x86)\WinOrder6\Driver\VCRuntimeVC_redist.x86.exe“
- Bei einigen Windows 10 Systemen sind einige abhängige DLLs (z.B. API-MS-WIN-CRT-RUNTIME-L1-1-0.DLL nicht im System32 sondern in einem Unterverzeichnis "downlevel".
Dann C:\Windows\System32\downlevel zur System Path-Variable hinzufügen (Systemsteuerung/System/Umweltvariablen).
Danach muss der Rechner neu gestartet werden.

2. Swissbit-Laufwerk nicht gefunden.


- In manchen Fällen wird das TSE-Laufwerk vom System als Festplatte und nicht als wechselbares USB-Laufwerk erkannt. In der Diagnose muss hinter dem Swissbit-Laufwerk eine 2 stehen. Falls nicht kann es als bevorzugtes Laufwerk in der WinOrder Konfigurationsdatei eingetragen werden. Öffnen Sie die Datei WinOrder.in im Verzeichnis %programdata%\PixelPlanet\WinOrder6 und geben das Laufwerk an. In diesem Beispiel Laufwerk F:

```
[Swissbit-TSE]  
PreferredDrive=F:
```

Wird bei dem Laufwerk mit dem Namen „SWISSBIT“ ein SD-Card-Icon in der Laufwerksübersicht angezeigt, so wird die TSE-Verbindung nicht funktionieren.



Ist dies der Fall, so muss im Gerätemanager der USB-Controller „Realtek USB 3.0 Card Reader“ deinstalliert werden. Sollte eine Abfrage zum komplett löschen des Treibers aufgehen, so bestätigt man diese. Anschließend muss der PC neugestartet werden.

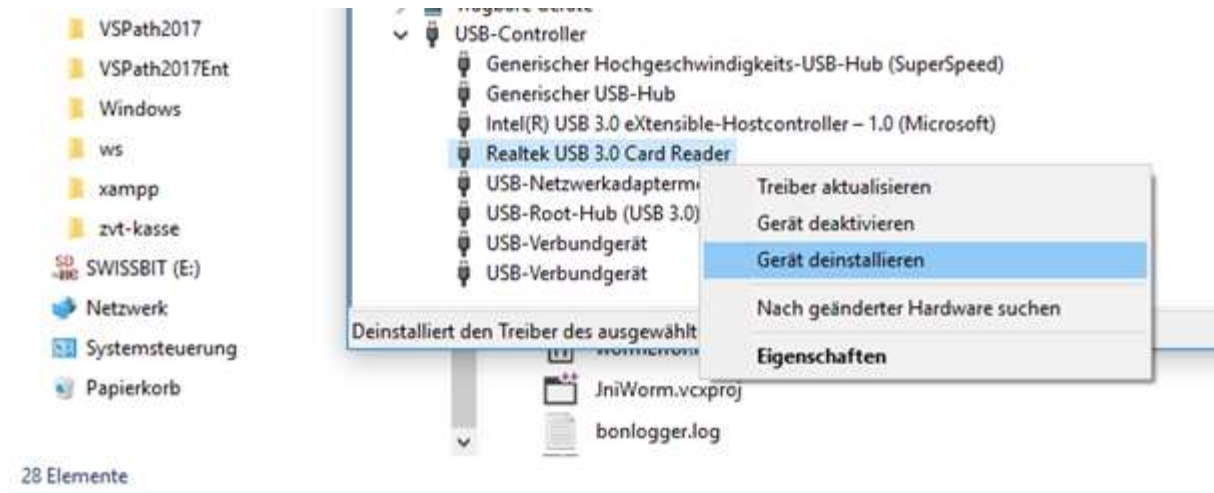

Ausfall der TSE

Ist die TSE ausgefallen kann zunächst weitergearbeitet werden. Auf der Rechnung wird dann „TSE ist nicht aktiv“ vermerkt und der Ausfall protokolliert. Der Ausfall sollte jedoch schnellstmöglich behoben werden. Prüfen Sie dazu folgende Punkte:

- WinOrder beenden, TSE abziehen und nach kurzer Zeit neu anstecken. WinOrder wieder starten
- Prüfen Sie ob die TSE als Laufwerk im Windows-Explorer angezeigt wird
- Deaktivieren Sie den Windows Ruhemodus. Auf einigen Systemen kann die TSE nicht richtig wieder aufgeweckt werden. Das TSE Laufwerk ist nach dem Aufwachen im Windows-Explorer dann nicht zu sehen

Ausfallkontrolle

Ausfälle der TSE können Sie im Menu Hilfe/TSE-Technische Sicherheitseinrichtung einsehen